



Bauaufzug Böcker Junior 24e


Vorteile

- » Aufbau innerhalb von wenigen Minuten möglich.
- » Durch Schwenkbare Deichsel sehr wendig und Platzsparend.
- » 4 festmontierte Kurbelfallstützen können in kürzester Zeit geschwenkt, ausgezogen und abgesenkt werden.
- » Darf auf Grund von seinem geringen Eigengewicht von allen gängigen PKW gezogen werden.

Technische Daten

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Arbeitsbereich | mit E-Motor in Höhen bis 24 m |
| Max. Nutzlast | 250 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1400 kg |
| Zulässige Achslast | 1300 kg |
| Ausfahrbar bis | 4,1 – 23,7 m |
| Paketlänge | 4000 mm |
| Aufzugslänge | 5120 mm |
| Aufzugsbreite | 1299 mm |
| Spurbreite Lastaufnahme | 540 mm |
| Fahrerlaubnisklasse | B/B96/BE |

Abmessungen

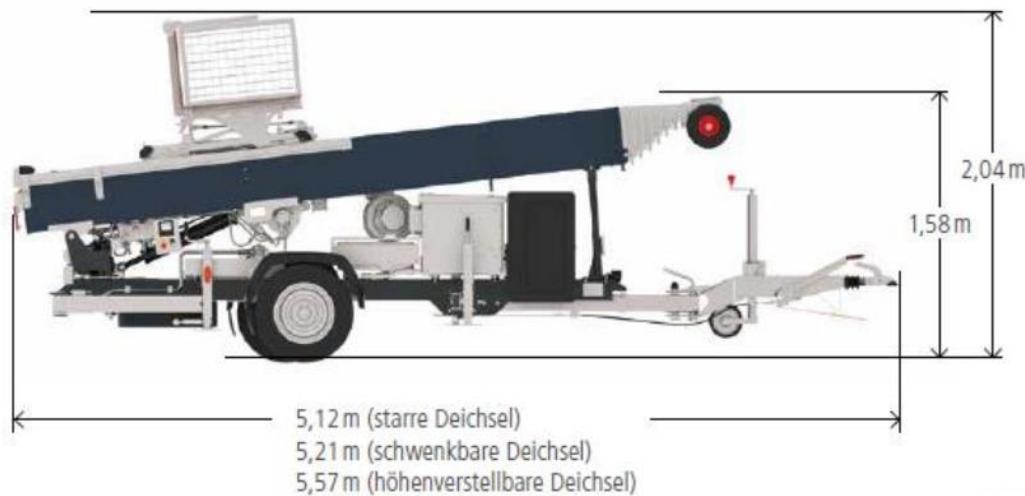

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung


info@freter.de

+49 (0) 7754 404



FRETER

GEBÄUDETECHNIK

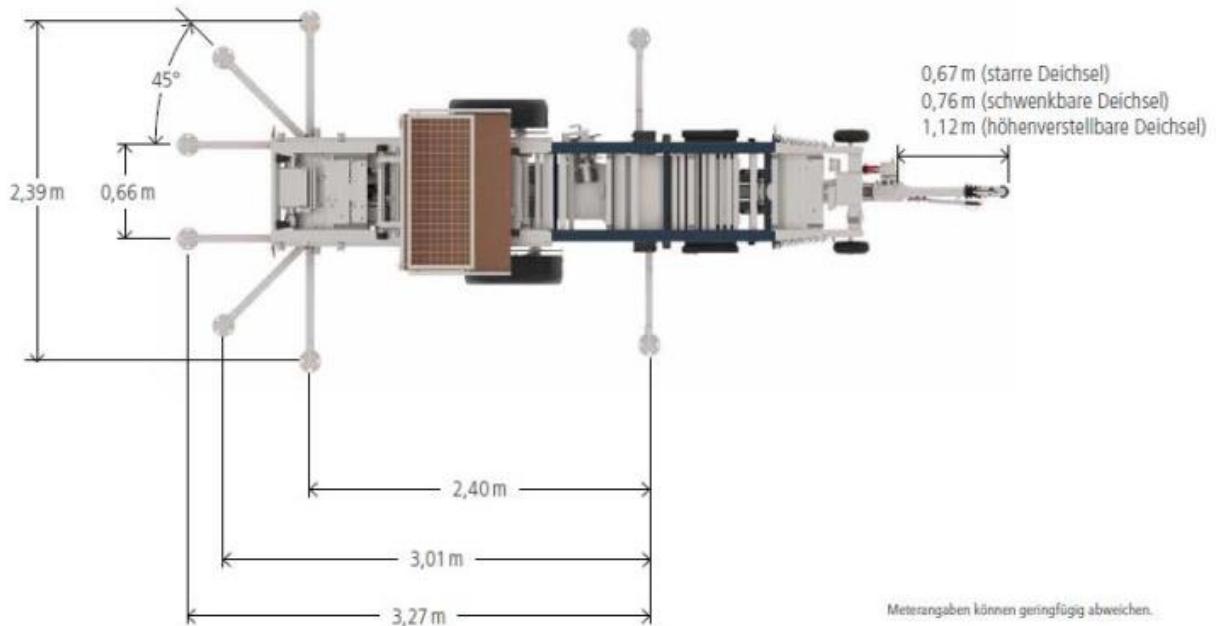

Recht auf technische Änderungen vorbehalten.

