



## **Elektroscherenarbeitsbühne HAULOTTE Compact 10N AE**

### **Vorteile**

- » Klappbare Geländer seitlich und längs verlaufende Gabelstaplertaschen
- » Fahrt in voller Höhe ohne Lastbeschränkung
- » Plattformverlängerung vorne

### **Technische Daten**

Arbeitshöhe	9,8 m
Plattformhöhe	7,8 m
Max. Tragfähigkeit innen	250 kg (2 Pers.)
Max. Tragfähigkeit außen	120 kg (1 Pers.)
Max. Tragfähigkeit Auslegers	120 kg
Fahrgeschwindigkeit	0,7/1,5/4,2 km/h
Wenderadius - außen	2,05 m
Gewicht	2160 kg

### **Ausstattung**

Haulotte Activ' Energy Management (Intelligentes CAN-Ladegerät)  
Batterieladeanzeige  
Haulotte Activ' Screen  
(Batterieladeinformationen, Betriebsstundenzähler, Servicewarnungen und Fehler in Code und Text)  
Abklappbares Geländer  
Mobiles Bedienpult oben  
Manuelle Notabsenkung  
Beweglicher Lochfahrtschutz  
Abriebfreie Bereifung  
2 vordere Lenkräder, 2 hintere Antriebsräder  
Elektrisches Bremslosesystem  
Fallschutzbügel

**Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung**


**info@freter.de**

**+49 (0) 7754 404**




# FRETER

## GEBÄUDETECHNIK

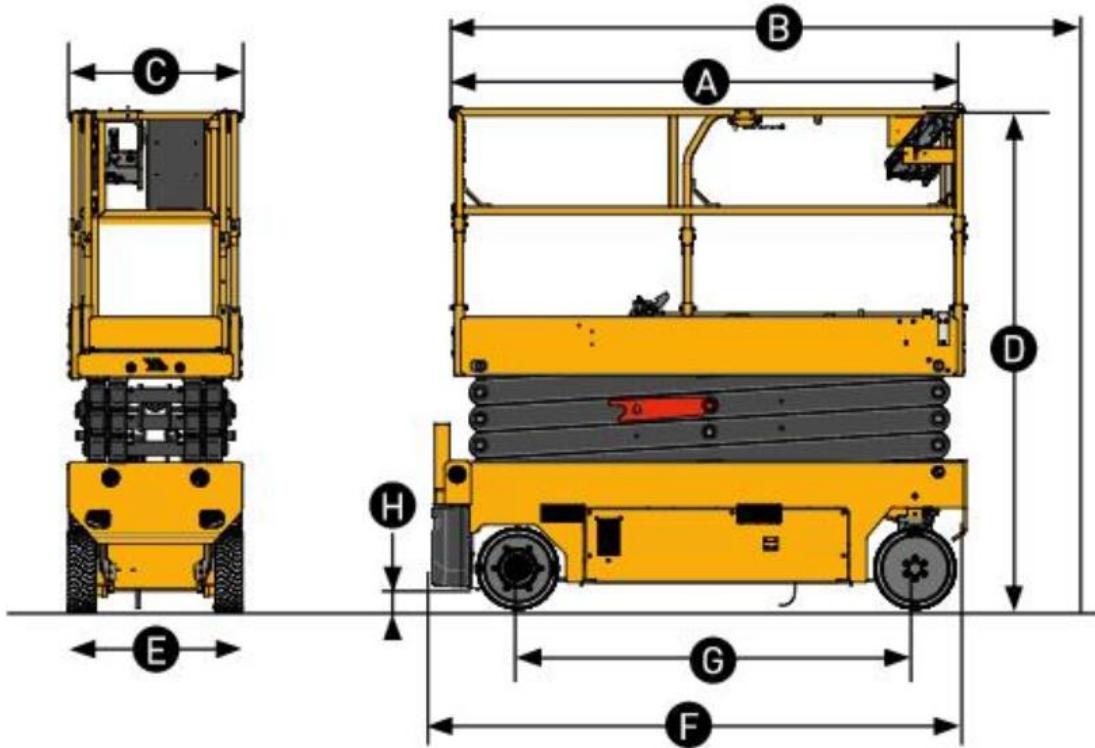

- A** Plattformlänge 2,4 m
- B** Plattformlänge mit Ausschub 3,32 m
- Plattformausschub 0,92 m
- C** Plattformbreite 0,80 m
- D** Höhe im eingefahrenen Zustand (mit Geländer) 2,35 m
- E** Höhe im eingefahrenen Zustand (Plattform) 1,94 m
- F** Breite 0,81 m
- G** Länge 2,5 m
- H** Radstand 1,86 m
- I** Bodenfreiheit – Lochfahrsschutz eingefahren 12,5 cm

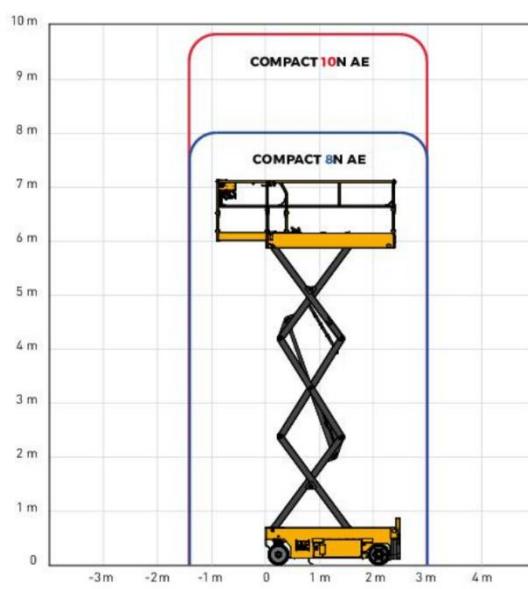

Recht auf technische Änderungen vorbehalten.

