



Elektroscherenarbeitsbühne HAULOTTE Compact 8N AE

Vorteile

- » Durch geringe Breite können Standardtüren durchfahren werden.
- » Fahrt in voller Höhe ohne Lastbeschränkung
- » Schrägstand- und Korblastüberwachung

Technische Daten

Arbeitshöhe	8,2 m
Plattformhöhe	6,2 m
Max. Tragfähigkeit innen	350 kg (2 Pers.)
Max. Tragfähigkeit außen	120 kg (1 Pers.)
Max. Tragfähigkeit Auslegers	120 kg
Fahrgeschwindigkeit	1-3,3 km/h
Wenderadius - außen	2,38 m
Gewicht	1655 kg

Beschreibung

Anti-Kippvorrichtung (Schlaglöcher)
Batterieladeanzeige
Proportionales Heben und Senken
Automatisches Abschalten des Batterieladegeräts
Abriebfreie Bereifung
Manuelles lösen der Bremse
Schrägstandüberwachung
Korblastüberwachung
Manueller Notablass
Gabelstapleraufnahme zur Verladung
Betriebsstundenzähler
Bodenfreiheit – Lochfahrsschutz ausgefahren 2,5 cm
Maximale Steigfähigkeit 23 %
Schrägstand 2 °
Nicht – markierende Reifen 15 x 5
Batterien 24 V – 225 Ah
Tankkapazität des Hydrauliköls 27 l

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung


info@freter.de

+49 (0) 7754 404




FRETER

GEBÄUDETECHNIK

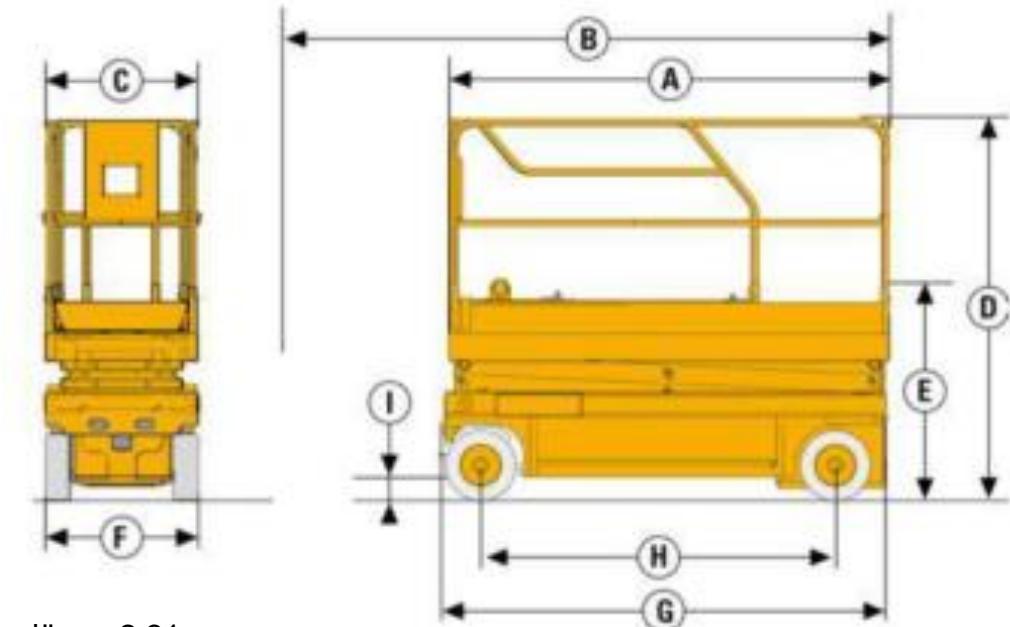

- A** Plattformlänge 2,31 m
B Plattformlänge mit Ausschub 3,23 m
 Plattformausschub 0,92 m
C Plattformbreite 0,81 m
D Höhe im eingefahrenen Zustand (mit Geländer) 2,00 m
E Höhe im eingefahrenen Zustand (Plattform) 1,13 m
F Breite 0,81 m
G Länge 2,49 m
H Radstand 1,86 m
I Bodenfreiheit – Lochfahrsschutz eingefahren 13 cm

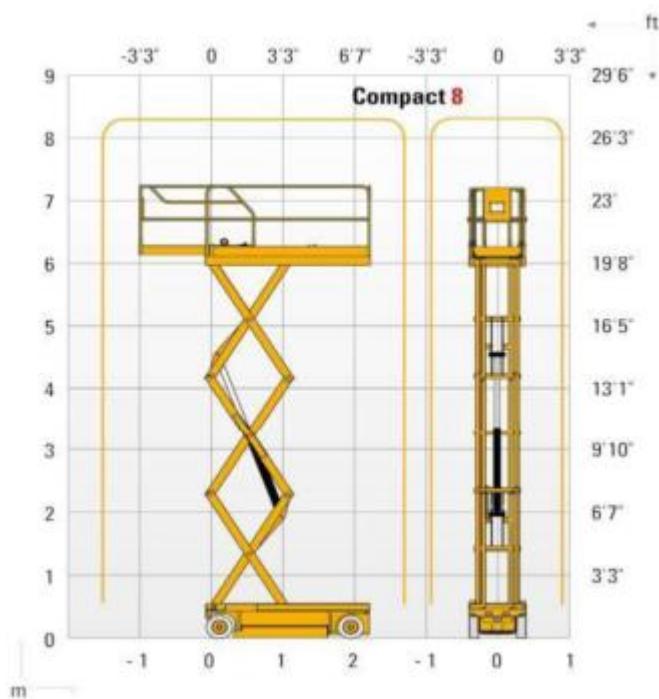

Recht auf technische Änderungen vorbehalten.

