



Scherenarbeitsbühne HAULOTTE H18 SX

Vorteile

- » Enger Wendekreis für sehr gute Manövrierfähigkeit
- » Hydraulische Differentialsperre und eine Bodenfreiheit von 27 cm für den Geländebetrieb
- » Plattformverlängerung auf beiden Seiten

Technische Daten

Arbeitshöhe	18,00 m
Plattformhöhe	16,00 m
Plattformausschub	1,00 + 1,00 m
Max. Tragfähigkeit	500 kg
Fahrgeschwindigkeit	1,6-6 km/h
Verfahrbarkeit bei max.	10 m
Wenderadius - außen	4,96 m
Gewicht	7300 kg

Ausstattung


Allradantrieb (Zweiradlenkung)
Neigungsmesser 5°
Überlastsystem
12 V – 95 Ah Batterien
14 V – 50 A Lichtmaschine
Abnehmbares Bedienpult auf der Plattform
Manuelles Lösen der Bremse
Betriebsstundenzähler
Hupe
Abschlepp- und Kranösen
Hydraulisches Bremsen
Zentralisierter Stabilisator
Manuelle Notsenkeinrichtung

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

info@freter.de

+49 (0) 7754 404



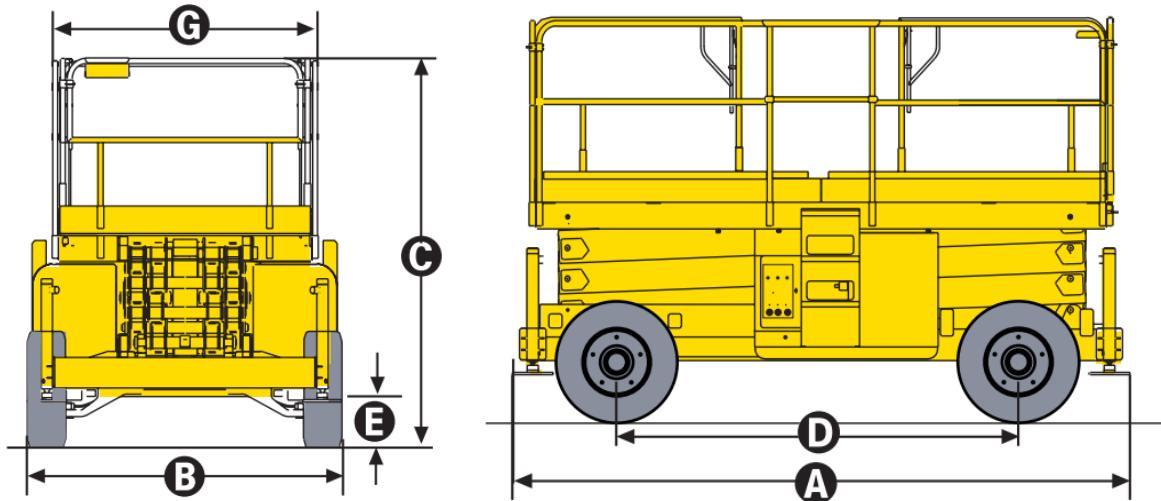

A Länge	4,18 m
B Breite	2,25 m
C Höhe im eingefahrenen Zustand	2,97 m
Transporthöhe	2,11 m
D Radstand	2,75 m
E Bodenfreiheit	27 cm
G Plattformbreite	1,81 m
Plattformbreite	3,91 m
Plattformlänge mit Ausschub	6,00 m
Reihe von Erweiterungen	2
Hebe- und Senkzeit	60 s / 60 s
Motor	23.1 kW – 31 Hp
Antrieb	Diesel
Maximale Steigungsfähigkeit	40 %
Reifen schaumgefüllt	10 – 16,5
Tankkapazität des Hydrauliköls	100 l

Recht auf technische Änderungen vorbehalten.

